



# 墨水标点笔

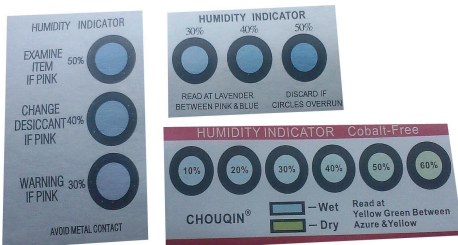

- 墨迹快速凝固，且易溶于水，便于墨迹清理
- 墨水无毒害，通过 SGS 认证
- 多种笔头大小选取
- 多种颜色选取


# 湿度指示卡

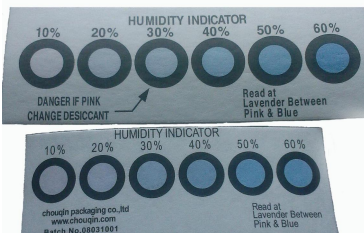

- 使用方便、易于观察、快速判定湿度值
- 湿度指示范围大(相对湿度 RH 从 5%-90%)
- 湿度指示精确度高，为相关湿度下的±5%
- 符合最新欧盟环保法规的要求
- 通过 SGS 认证
- 可根据客户要求定制规格

随着欧盟强制性环保法规 2004/73/EC (该法规已将钴列为二类致癌物质而禁止使用) 等法规出台,为符合相关法规,最新开发的无钴湿度指示卡(不含二氧化钴)将会是最佳选择。

# 四维工业用胶带



货品编码	材质	颜色	胶系	厚度 m/m(mil)	宽度 m/m(in)	长度 M(Y)	粘着力 kg/25mm(oz/I <sub>1</sub> )
CM8R (喷锡胶带)	复合 基材	红色	矽酮胶	0.29(11.4)	任选	33(36)	1.0(35)
MY1G (电镀胶带)	聚脂 薄膜	透明绿	矽酮胶	0.075(2.9)	任选	66(72)	0.8(28)

CM8R 特点: 耐高温达 260℃; 绝佳的服帖性,耐酸、耐溶剂、高绝缘效能; 不留残胶。  
用途: 线路板(PCB)喷锡, 过锡炉波峰焊时保护金手指。

MY1G 特点: 耐高温,耐燃性,抗化学溶剂佳,粘性佳,柔软服帖不留残胶。  
用途: 线路板(PCB)电镀防止渗液及污染, 保护电路板, 遮覆金手指。